



COMFORT SYSTÉM

SAMONOSNÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE PRO JEDNODUCHOU MONTÁŽ

COMFORT SYSTÉM představuje komplexní a důmyslné řešení navržené pro optimalizaci montáže na stavbě. Díky tomuto systému není potřeba pro montáž žaluzií velký počet techniků a výrazně se také zkracuje doba samotné instalace venkovních žaluzií. Což jistě ocení jak zákazníci, tak majitelé montážních firem. COMFORT SYSTÉM předchází nesprávné montáži a eliminuje komplikace při užívání venkovních žaluzií. Je vhodný pro všechny typy projektů, jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce.

Vše na míru a se zárukou 4 roky.

COMFORT SYSTEM



Výrazně zkracuje dobu instalace.



Řešení určené jak pro rekonstrukce, tak novostavby.




Nabízíme přiznané i podomítkové provedení.



Vysoká odolnost proti větru a mechanickému poškození.

KOMPATIBILITA

se všemi typy venkovních žaluzií.



KULIČKOVÉ ZAVĚŠENÍ

z nerezové oceli zaručuje vysokou odolnost.



COMFORT SYSTEM C0



COMFORT SYSTEM SE SOLÁRNÍM POHONEM



Naše nová venkovní žaluzie se solárním pohonem je vybavena motorem vyvinutým speciálně pro venkovní žaluzie.

Solární systém tak funguje bez nutnosti připojení do elektrické sítě. Jde o 100% autonomní řešení ideální pro rekonstrukce. Kombinuje snadnou instalaci a uživatelský komfort.

rádiové řešení


šířka až 3 m

výška až 3 m

plocha až 9 m²

TEXTILNÍ VODICÍ PÁSKY

šířky 8 mm, vyrobené z vyztuženého syntetického materiálu, odolné proti UV záření.




TEXTILNÍ ŽEBŘÍČEK

vyztužený kevlarom a připevněný k lamelám pomocí sponek z nerezové oceli.




COMFORT SYSTÉM CP 20



Připojení


Kabel motoru je dodáván standardně v délce 3 m.

K dispozici také v délce 5 a 10 m.

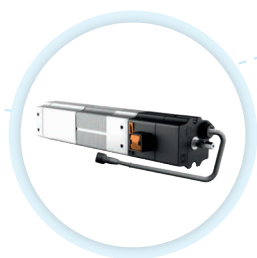

Demontovatelný motor

Speciálně navržený pro venkovní žaluzie.

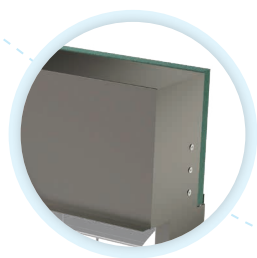

100% samonosná konstrukce

Venkovní žaluzie je předmontovaná v boxu s bočními vodicími lištami.

U modelů C20 a C40 je v zadní části boxu styrodurová izolace.




Pevnost

Zesílené hliníkové boční lišty.

VL9/66



Barevnost (box, vodicí lišty, krytky) jsou dostupné ve všech standardních barvách RAL. Lak je v provedení lesk, mat nebo jemná struktura.



Materiál

Box je vyroben z plechu o tloušťce 1,4 nebo 2 mm.




6 VARIANT COMFORT SYSTÉMU

PŘÍZNANÝ BOX




C0

Příznaný box
bez izolace




C20

Příznaný box
s izolací interiéru
20 mm



C40

Příznaný box
s izolací interiéru
40 mm




PODOMÍTKOVÝ BOX



CP0


Podomítkový box
bez izolace



Viditelná přední
izolace

CP20


Podomítkový box
s izolací interiéru
20 mm

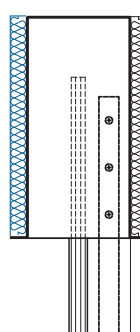

Viditelná přední
izolace


CP40

Podomítkový box
s izolací interiéru
40 mm

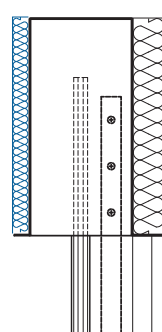


Viditelná přední
izolace


VODICÍ LIŠTY

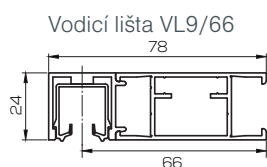

C0 / CP0

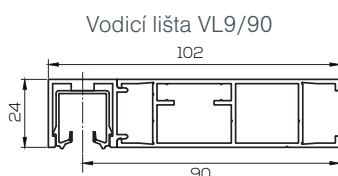

C20 / CP20

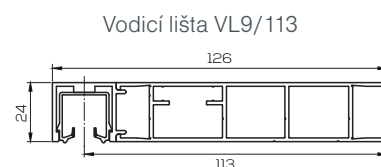

C40 / CP40


MEZNÍ ROZMĚRY PRO COMFORT SYSTÉM

Výrobek	Výška boxu (mm)	Max. šířka (mm)	Max. výška (mm)	Max. plocha (m ²)
COMFORT SYSTÉM	450	4 000	4 000	16
COMFORT SYSTÉM SE SOLÁRNÍM POHONEM	400	3 000	3 000	9


- Poznámka:
- maximální garantovaný poměr šířky k výšce je 1:4 pro šířku ≤ 1000 mm.
 - max. plocha COMFORT SYSTÉMU se sítí je 3 m
 - integrovaná síť proti hmyzu (síťovina černá, šedá)



Vyobrazený typ: CPS20

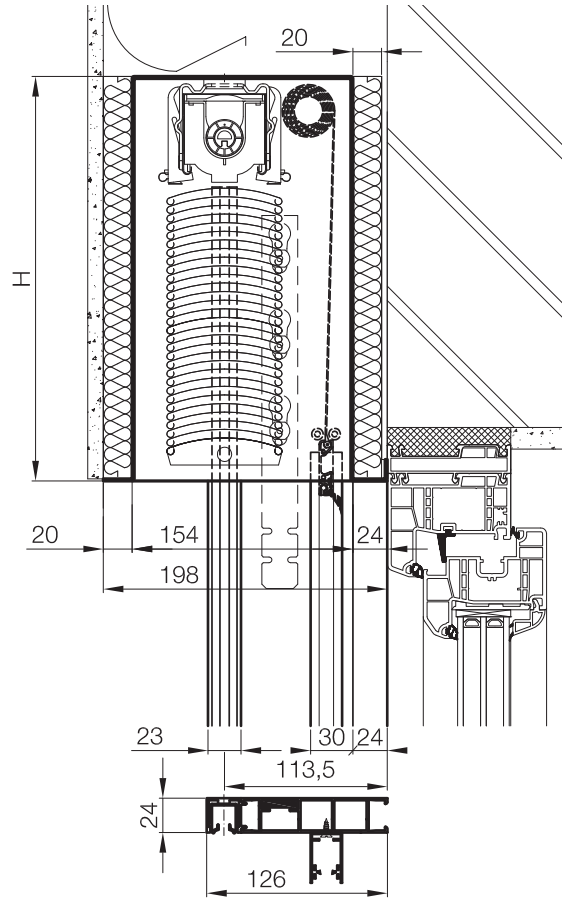

VÝŠKA BOXU



	T-80		C-80		C-80 CC		C-80 VENTAL		C-60		Z-90 NOVAL		Z-70		F-80	
	klika	motor	klika	motor	klika	motor	klika	motor	klika	motor	klika	motor	klika	motor	klika	motor

VÝŠKA (cm)	T-80		C-80		C-80 CC		C-80 VENTAL		C-60		Z-90 NOVAL		Z-70		F-80	
	klika	motor	klika	motor	klika	motor	klika	motor	klika	motor	klika	motor	klika	motor	klika	motor
50 - 75	15	15	15	20	15	15	15	15	20	22	20	20	15	20	15	15
75,1 - 100	15	20	20	20	15	20	15	20	22	24	20	20	20	20	15	15
100,1 - 125	20	20	20	20	20	20	20	20	24	26	20	20	20	20	15	15
125,1 - 150	20	20	20	22	20	20	20	20	26	30	20	20	20	22	15	20
150,1 - 175	20	20	22	24	20	22	20	22	30	30	20	20	22	24	15	20
175,1 - 200	20	22	24	26	22	24	20	22	30	35	20	22	24	26	20	20
200,1 - 225	20	22	26	30	22	24	22	24	35	35	20	22	26	30	20	20
225,1 - 250	22	24	30	30	24	26	24	26	35	35	22	24	30	30	20	20
250,1 - 275	22	24	30	35	26	30	24	30	35	40	24	26	30	30	20	20
275,1 - 300	24	26	35	35	30	30	26	30	40	40	24	26	30	35	20	22
300,1 - 325	24	26	35	40	30	30	30	30	40	45	26	30	35	35	20	22
325,1 - 350	26	30	40	40	30	35	30	30	45	45	30	30	35	35	20	22
350,1 - 375	30	30	40	40	35	35	30	35	45	45	30	30	35	40	22	24
375,1 - 400	30	30	40	45	35	35	30	35	45	-	30	35	40	40	22	24

VOLBA MOTORŮ

Motory	SOMFY	Max. plocha (m ²)	ELERO	Max. plocha (m ²)	GEIGER	Max. plocha (m ²)	KAISER	Max. plocha (m ²)
mechanický	-	-	Ja 6 Nm	10	-	-	JaK12 V 9 Nm	8
	-	-	Ja 9 Nm	14	-	-	-	-
	-	-	Ja 20 Nm	26	-	-	-	-
elektronický	J4 WT 6 Nm	12	Ja Comfort SMi 6 Nm	10	-	-	-	-
	J4 WT 10 Nm	20	Ja Comfort SMi 9 Nm	14	-	-	-	-
	J4 WT 18 Nm	34	-	-	-	-	-	-
	J4 WT Protect 6 Nm	12	-	-	-	-	-	-
	J4 WT Protect 10 Nm	20	-	-	-	-	-	-
	J4 WT Protect 18 Nm	34	-	-	-	-	-	-
rádiový	J4S io PRO 6 Nm	12	-	-	GJ56 f03 - aiR 6 Nm	12	-	-
	J4S io PRO 10 Nm	20	-	-	GJ56 f03 - aiR 10 Nm	20	-	-
	-	-	-	-	GJ56 f03 - aiR 20 Nm	34	-	-
solární	-	-	Ja DC 12V 4 Nm - sada (motor, solar. panel vč. baterie, přijímač 12V Combo)	15	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	JaK12V solar 9 Nm	9

MOTORIZACE A AUTOMATIZACE

Doplnění o sluneční a větrná čidla zvýší komfort v podobě automatického řízení žaluzií.

V naší nabídce najdete motory a senzory od značek SOMFY, ELERO, GEIGER a KAISER.

Motor od SOMFY s označením JW 4 PROTECT má navíc funkci „rozpoznání překážky“. Pokud venkovní žaluzie při pohybu nahoru narazí na překážku, pohon J4 WT Protect se okamžitě zastaví a krátce se pohne zpět, aby uvolnil napětí v mechanismu žaluzie.

Lamely se naklopí opačným směrem, aby bylo možno uvolnit překážku. Tato funkce, která napomáhá prodlužování

životnosti venkovní žaluzie, je ve výrobním nastavení aktivována.

Motory Somfy lze doplnit o domácí automatizaci Tahoma, která vám umožní ovládat žaluzie ze svého mobilu, ať jste kdekoli.

Přidání solárních a/nebo větrných senzorů přináší do vašeho domova větší pohodlí díky automatickému otevírání a zavírání vašich venkovních žaluzií v závislosti na počasí.



Více informací naleznete na www.climax.cz

Váš CLIMAX partner:

Údaje uvedené v tomto materiálu jsou čistě informativní. Pro další podrobnosti o možnostech provedení tohoto výrobku a dalších produktech firmy SERVIS CLIMAX a.s. kontaktujte našeho nejbližšího obchodního partnera. Kompletní nabídku, včetně technické podpory, naleznete na internetových stránkách www.climax.cz